

itaFrontOffice

Sviluppo

Deploy dei pacchetti su repository

Da verificare la prima volta:

- Configurazione del *build.xml* (**build.properties**)

Dalla root del progetto itaFrontOffice:

1. Lanciare il *build.xml* con target “2. Wordpress build (files)” tramite **ant**:

```
$ ant "2. Wordpress build (files)"
```

2. Lanciare lo script PHP *wordpress-deploy.php* dalla cartella “extra”:

```
$ php extra/wordpress-deploy.php -i /path/della/build/wordpress
```

(è possibile saltare il punto 1 e lanciare lo script PHP senza parametro *-i*, in questo modo la build sarà effettuata dallo script stesso)

3. Lo script ci chiederà ora la cartella per l'output dei pacchetti:

```
Inserisci la destinazione per i pacchetti di aggiornamento (-o):
```

(il valore può essere passato al lancio del programma con parametro *-o*)

4. Alla fine della procedura avremo il resoconto dell'operazione rispetto ai file trovati nella cartella.

```
Resoconto del deploy:  
[ ] albo_italsoft  
[ ] cds_italsoft  
[ ] oopp_italsoft  
[x] suap_italsoft +2.2.11  
[ ] sue_italsoft  
[ ] itaFrontOffice  
[x] itafrontoffice-theme +1.1.28
```

(i plugin spuntati sono quelli aggiornati alla versione indicata a fianco)

5. È possibile ora trasferire i file .json/.zip generati nella cartella del repository (se non è già quella di destinazione)

Installazione

Installazione Wordpress

Per prima cosa scaricare l'ultima versione disponibile dal [sito ufficiale](#).

Dopo aver scompattato l'archivio con i sorgenti nella cartella web di destinazione prescelta, assicurarsi di configurare il web server per poter accedere al sito con l'indirizzo desiderato.

È anche consigliato impostare momentaneamente i permessi della cartella di installazione a 777.

Successivamente è necessario creare il database dedicato (con codifica *utf8_general_ci* o *utf8mb4_general_ci*) ed un eventuale utente con permessi esclusivi al nuovo database.

A questo punto è possibile collegarsi al suddetto indirizzo per iniziare l'installazione guidata di Wordpress.

Di seguito puoi inserire i dettagli di connessione al database. Se non sei sicuro dei dati da inserire contatta il tuo fornitore di hosting.

Nome database	wpDemo	Il nome del database che vuoi utilizzare con WordPress.
Nome utente	wpDemo	Il tuo nome utente del database.
Password	qR4855XdCL68MWEb	La tua password del database.
Host del database	localhost	Se localhost non funziona, puoi ottenere queste informazioni dal tuo provider di hosting.
Prefisso tabella	wp4_	Modifica questa voce se desideri eseguire più installazioni di WordPress su un singolo database.

Benvenuto

Benvenuto nella famosa installazione di WordPress in cinque minuti! Compila semplicemente le informazioni qui sotto e sarai già sulla strada per utilizzare la piattaforma di pubblicazione più estesa e potente del mondo.

Informazioni necessarie

Inserisci le seguenti informazioni. Non preoccuparti, potrai sempre cambiarle in seguito.

Titolo sito	<input type="text" value="Portale Demo"/>
Nome utente	<input type="text" value="admin"/>
<small>I nomi utente possono essere composti soltanto da caratteri alfaniumerici, spazi, trattini bassi, trattini, punti e il simbolo @.</small>	
Password	<input type="text" value="93mDaPw07_!"/>
	<input type="button" value="Nascondi"/>
<small>Importante: Avrai bisogno di questa password per accedere. Conservala in un posto sicuro.</small>	
La tua e-mail	<input type="text" value="alessandro.borroni@italsoft.eu"/>
<small>Controlla attentamente il tuo indirizzo e-mail prima di continuare.</small>	
Visibilità ai motori di ricerca	<input type="checkbox"/> Scoraggia i motori di ricerca ad effettuare l'indicizzazione di questo sito <small>È compito dei motori di ricerca onorare o meno questa richiesta.</small>
<input type="button" value="Installa WordPress"/>	

Durante l'installazione è consigliato evitare di utilizzare il prefisso di default "wp_" per le tabelle. Per ulteriori dettagli, consultare la [guida ufficiale](#).

Abilitazione multisite





Se si utilizza Wordpress in un web server con porta diversa da 80 o 443, per abilitare il multisite, è necessario modificare la riga seguente nel file "**wp-admin/includes/network.php**" aggiungendo la porta utilizzata nell'array (es. ':4000'):

```
if ( ( false !== $has_ports && ! in_array( $has_ports, array( ':80', ':443', ':4000' ) ) ) ) {
```

Una volta effettuata l'installazione, andiamo a modificare il file "**wp-config.php**" ed aggiungiamo la seguente riga prima del commento /* Finito, interrompere le modifiche! Buon blogging. */:

```
define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );
```

Accediamo ora al pannello di amministrazione di Wordpress ed effettuiamo la "*Configurazione della rete*" seguendo le istruzioni a video.

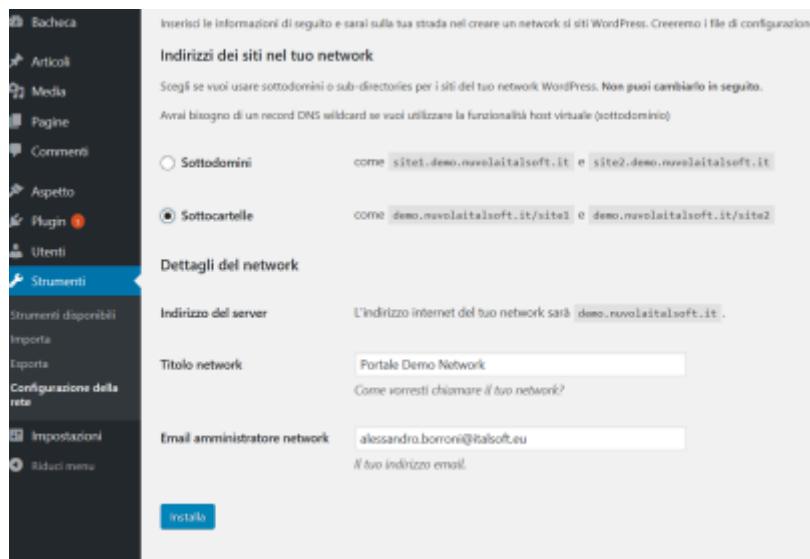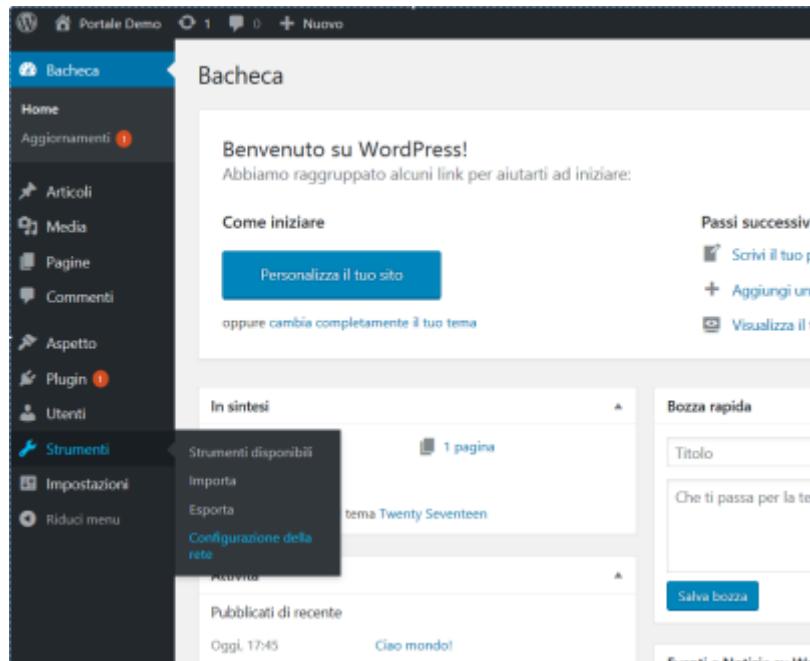

Come indicato, sarà necessario di nuovo modificare il “**wp-config.php**” aggiungendo, sotto la riga inserita precedentemente, le seguenti righe:


```
define( 'MULTISITE', true );
```

```
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', '192.168.191.1');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/wp_itafrontoffice2/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
```


Utilizzare i valori proposti nel setup di Wordpress, quelli qui rappresentati sono solo un esempio!

Accorgimenti vari

- Eliminare i plugin presenti di default in Wordpress. Per farlo è necessario andare nella “Gestione Network”.
- Abilitare la registrazione degli utenti da “Gestione network ⇒ Impostazioni ⇒ impostazioni rete ⇒ Consentire nuove registrazioni ⇒ Possono essere creati nuovi account utente.”.

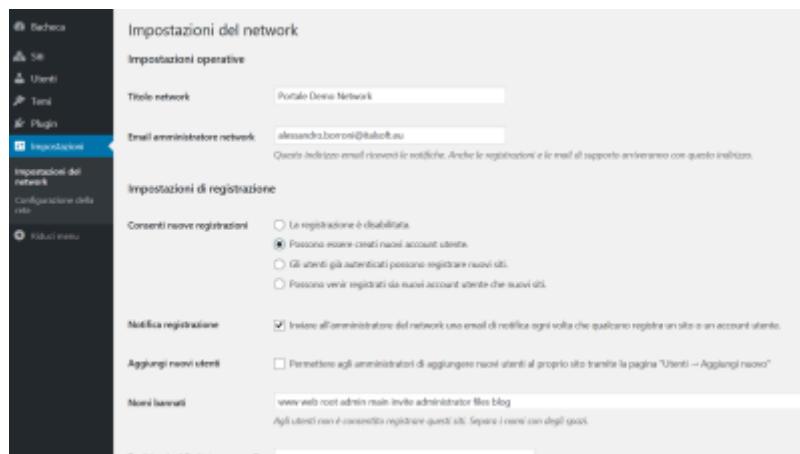

- Disattivare i permalink (dall'amministrazione del sito) da “Impostazioni ⇒ Permalink”.

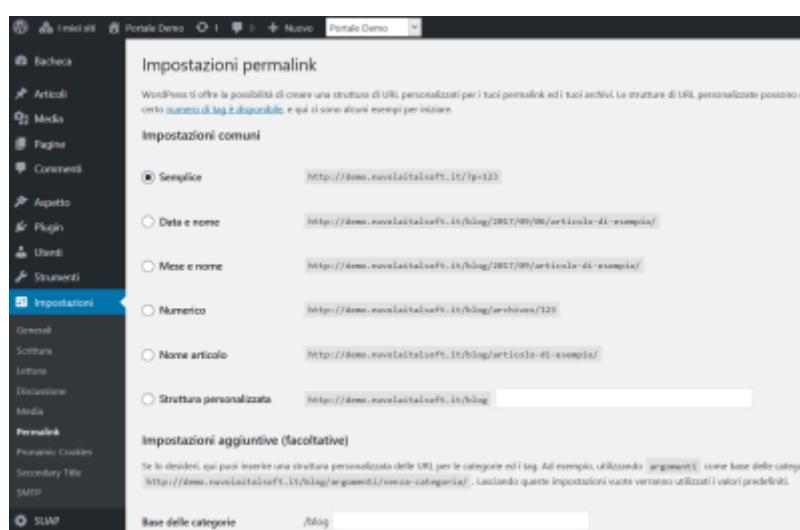

- Impostare l'homepage con una pagina statica da “Impostazioni ⇒ Lettura”. È necessario prima creare una pagina “Home”.
- Togliere il motto da “Impostazioni ⇒ Generali”.
- Rimuovere i contenuti della sidebar da “Aspetto ⇒ Widget”.

Installazione del tema

Dal repository, copiare il contenuto della cartella “wordpress/themes” in “**wp-content/themes**” all'interno dell'installazione Wordpress.

Fatto ciò, nella gestione Network, abilitare i temi dal menu “*Temi*” per tutti i sottositi, e, per ogni sottosito, abilitare il tema scelta tramite il pannello in “*Aspetto* ⇒ *Tema*”.

itafrontoffice-theme

Per questo tema si hanno a disposizione 3 menu e 2 aree per i widget. È possibile impostarne i contenuti tramite le apposite sezioni presenti sotto il menu “*Aspetto*” in ogni sottosito.

Ulteriori personalizzazioni sono effettuabili tramite il menu “*Impostazioni FO*” del plugin principale itaFrontOffice (vedi [itaFrontOffice](#)).



Dalla versione **1.3.0** il menu si trova sotto “*Aspetto* ⇒ *Tema FO*”.

Installazione dei plugin

Plugin interni

Copiare dalla build i file in “plugins” sotto “**wp-content/plugins**” ed abilitare quelli necessari in gestione Network dal menu “*Plugin*”.

Il plugin itaFrontOffice è sempre necessario per il funzionamento di tutti gli altri plugin proprietari in quanto base del framework itaFrontOffice.

Prima di attivare i plugin prepariamo i seguenti file di configurazione partendo dai relativi sample.

Per ora è possibile omettere i file di configurazione dei singoli enti e crearli in seguito tramite i menu specifici disponibili nel pannello di amministrazione di Wordpress.

Plugin	Configurazione	Sample
itaFrontOffice	config.inc.php	config.inc.sample.php
itaFrontOffice	config/connections.ini	config.sample/connections.ini
itaFrontOffice	lib/java/itaj4SignDSS/conf/	lib/java/itaj4SignDSS/conf.sample/
*_italsoft	config.inc.ENTE.php	config.inc.template.php

itaFrontOffice

Il plugin principale del framework mette a disposizione il menu “*Impostazioni FO*” nella gestione Network e nei singoli siti.

Dalla gestione Network, alla pagina Generali, è possibile:

- editare il file di configurazione “**config.inc.php**” del plugin
- impostare l'indirizzo di fetching per gli update dei plugin interni
- reimpostare i ruoli di Wordpress con un set predefinito (da migliorare) ed allinearli tra i vari sottositi
- allineare gli utenti di un sottosito o di tutti i sottositi (partendo SEMPRE dal sito principale)

- importare i dati predefiniti per il Cimy UEF (vedi [Cimy User Extra Fields](#))

The screenshot shows the 'Impostazioni FO' (FrontOffice Settings) page. On the left, a sidebar lists various settings: Bacheche, Siti, Utenti, Temi, Plugin, Impostazioni, and Impostazioni FO (which is currently selected). The main content area is titled 'Gestione network' and contains a code editor with PHP-like configuration code. Below the code editor, a message says 'La configurazione è valida per tutti i siti.' (The configuration is valid for all sites). There are two buttons: 'Salva le modifiche' (Save changes) and 'Crea ruoli' (Create roles). To the right of the code editor, there's a list of role creation options: Utente, Residente, Professionista, Forze dell'Ordine, Ente esterno, and CED. Below this list are two buttons: 'Crea ruoli' and 'Allinea i ruoli in tutti i siti' (Align roles in all sites). At the bottom, there are buttons for 'Allinea utenti' (Align users) and 'seleziona ...' (Select ...).

Dalla pagina “*Campi per ruolo*” è invece possibile impostare quali campi aggiuntivi mettere a disposizione per i singoli ruoli.

Se disponibile, in questo menu saranno anche presenti le singole voci per la gestione dei file di configurazione degli altri plugin interni.

Da “*Impostazioni FO*” dei singoli siti è possibile aggiungere alcuni dati relativi all'ente (e disponibili tramite gli shortcode suggeriti nella medesima pagina) insieme ad alcune impostazioni utili per il tema.

Plugin di terze parti

Obbligatori per il funzionamento:

- Cimy User Extra Fields
- Configure SMTP

Altamente consigliati:

- Theme My Login
- Pronamic Cookies
- Unconfirmed
- TinyMCE Advanced <https://it.wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/>
- Add From Server <https://it.wordpress.org/plugins/add-from-server/>

Utilità:

- WP Migrate DB
- MultiSite Clone Duplicator
- Polylang <https://it.wordpress.org/plugins/polylang/>


Cimy User Extra Fields

Questo plugin è **OBBLIGATORIO** e necessita del multisite per il funzionamento.


Copiare il plugin “cimy-user-extra-fields” e relativo file .php sotto la directory “*wp-content/plugins*”.

Dalla Gestione network, verificare la creazione delle tabella su “*Impostazioni* ⇒ *Cimy User Extra Fields*”, nel paragrafo “Database”.

Se non sono presenti, premere il tasto “**Aggiusta il problema**” all'inizio della pagina.

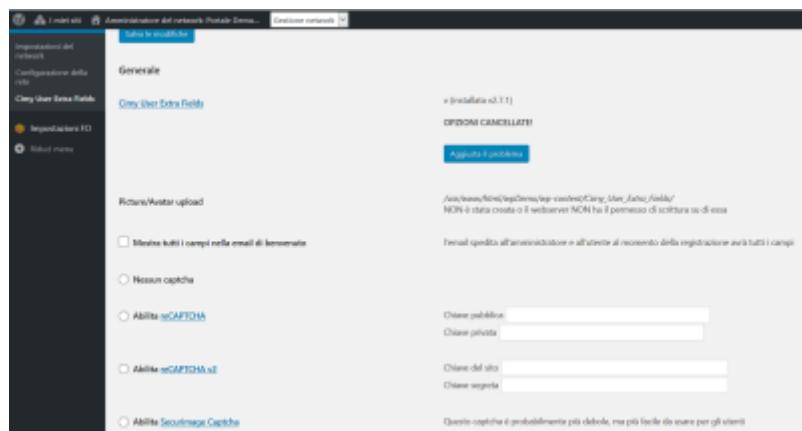

Per importare i dati solitamente utilizzati nelle installazioni, avviare la procedura di importazione in “*Impostazioni FO* ⇒ *Generali* ⇒ *Dati per Cimy*” premendo il pulsante “**Importa dati**”.

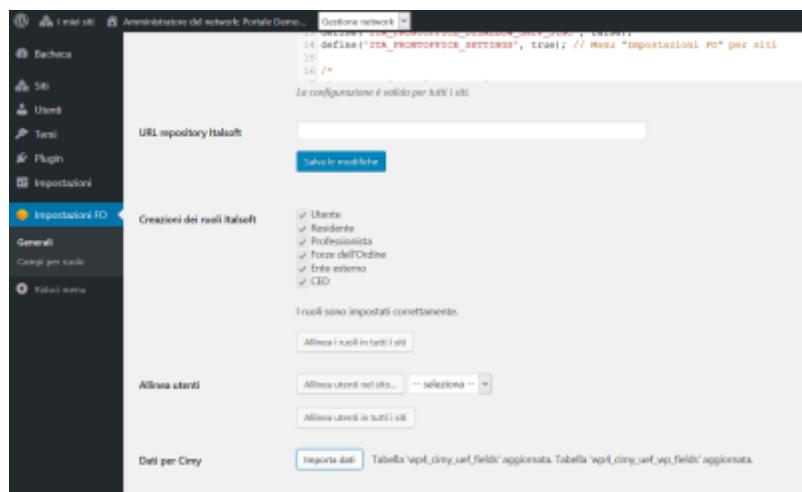


Theme My Login

Copiare il plugin “theme-my-login” sotto “*wp-content/plugins*”.

Attivarlo da “*Gestione network* ⇒ *Plugin* ⇒ *Theme My Login*, Attiva sul Network”.

Dal pannello amministrativo del sito principale, andare su “*TML*” e modificare le seguenti impostazioni:

- “*Login Type*” ⇒ “*Username or E-mail*”
- “*Modules*” ⇒ spuntare “*Enable Themed Profiles*”

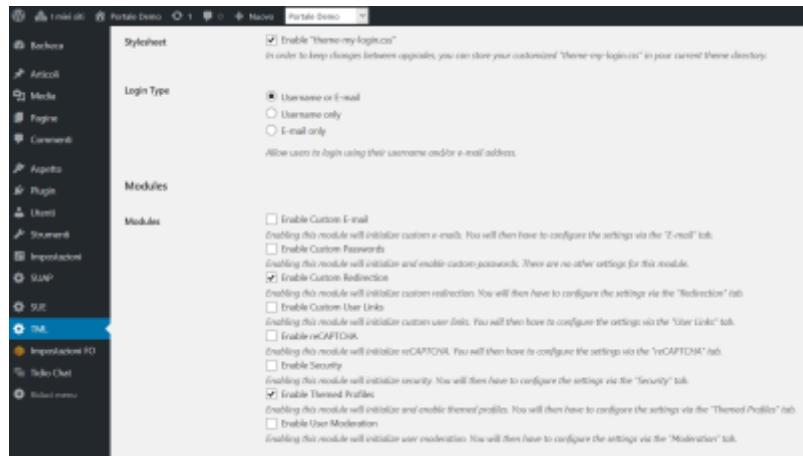

Dal pannello amministrativo del sito principale, andare su “*TML* ⇒ *Themed Profiles*” e rimuovere la spunta sulla prima casella “Administrator”.

Configure SMTP

Una volta installato, permette di configurare i parametri SMTP di invio email per ogni sito in “Impostazioni ⇒ SMTP”.

Pronamic Cookies

Il plugin ci consente di configurare un messaggio visualizzato sul sito per far accettare all'utente l'utilizzo dei cookie.

Unconfirmed

Permette di visualizzare la lista degli utenti che hanno effettuato la registrazione ma non hanno ancora attivato l'account.

Accessibile dal “Gestione network ⇒ Utenti ⇒ Unconfirmed”, è utile per reinviare le email di attivazione od attivare un account senza la conferma via email.

WP Migrate DB

Aiuta nell'esportazione del database sostituendo dei valori impostabili nel modo corretto (es. dati serializzati).


Utilizzato durante il trasferimento di un'installazione ad un indirizzo differente.

MultiSite Clone Duplicator

Utilizzato per la clonazione di un sito all'interno di un network.

Importazione pagine pre-impostate

Dal sito principale installare l'importatore Wordpress su Strumenti ⇒ Importa ⇒ Wordpress ⇒ “Installa ora” e successivamente “Avvia l'importatore”

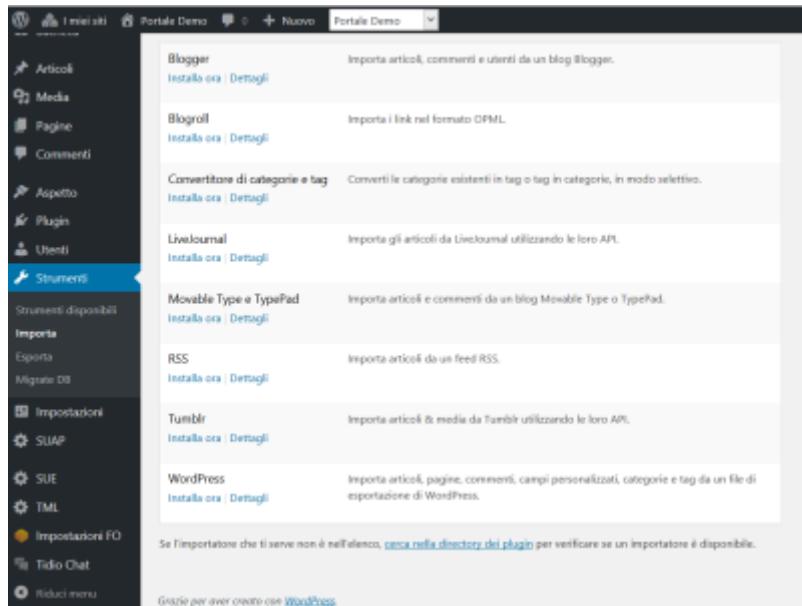

Rimozione .htaccess

Quando si va a creare un sottosito un file .htaccess viene creato sulla root di wordpress. Per una corretta visualizzazione del sottosito è necessario rimuoverlo.

Modalità manutenzione

È possibile modificare la pagina di manutenzione di default del Wordpress andando ad aggiungere il file **“wp-content/maintenance.php”**.

Un modello del suddetto file è presente nel plugin itaFrontOffice in **“includes/resources”**. Il plugin genera automaticamente un riferimento a tale file sotto **“wp-content”**.

Wordpress passa automaticamente in tale modalità durante gli aggiornamenti dei plugin e dei temi, ma se abbiamo bisogno di mettere il sito in manutenzione è possibile creare il file **“.maintenance”** nella root del sito con il seguente codice:

.maintenance

```
<?php  
  
$upgrading = time();
```

Il file **NON** deve avere l'estensione **.php**.

Wordpress ignorerà il file se la variabile **\$upgrading** contiene un timestamp più vecchio di 10

minuti. È possibile sfruttare questo automatismo per lasciare il sito in manutenzione fino ad una determinata ora (impostando il timestamp dell'ora desiderata - 600). Dopo i 10 minuti il sito tornerà online con un avviso di aggiornamento non riuscito nell'amministrazione di Wordpress: sarà sufficiente cancellare il file per eliminare il messaggio.

Aggiornamento di un'installazione precedente

1. Creare un nuovo sito da zero seguendo questa guida, escludendo
 - dati del Cimy
2. Esportare le pagine del vecchio sito (solo il principale) ed importarle nel nuovo
3. Reimpostare i seguenti dati:
 - Impostazioni generali Wordpress
 - Menu
 - Widget
 - Parametri SMTP
4. Esportare gli schema del vecchio database ed importarli nel nuovo

```
$ mysqldump --no-data --skip-add-drop-table -u username -p DATABASE > wordpress-schema.sql
```

```
$ mysql --force -u username -p DATABASE < wordpress-schema.sql
```

5. Utilizzare lo script “*wordpress-db-export.php*” per esportare i dati dei vecchi sottositi ed importarli nel nuovo database

```
# Esempio: vecchio wp https://servizi.comune.pesaro.pu.it/portale
#           nuovo wp http://80.23.100.184/wpPesaro
```

```
$ php wordpress-db-export.php
```

```
+-----+
| / wordpress-db-export.php /
| +-----+
-----+
```

```
Inizio procedura di export...
Percorso di Wordpress mancante, provo nella cartella corrente...
Wordpress non trovato.
Inserisci il percorso di Wordpress (-i): /var/www/html/wpG479
Carico il framework di Wordpress...
Inizio procedura esportazione del DB 'wpG479@localhost'.
Inserisci il prefisso delle tabelle di WP di destinazione: wp_
Inserisci il dominio del WP di destinazione: 80.23.100.184
Inserisci il percorso dopo il dominio del WP di destinazione:
/wpPesaro
Inizio esportazione tabelle.
...
```

Esportazione completata.

```
$ mysql -u username -p DATABASE < wordpress-db-export.sql
```

6. ???

Utente

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=installazione:itafrontoffice&rev=1510218799>

Last update: **2018/03/19 10:45**

